


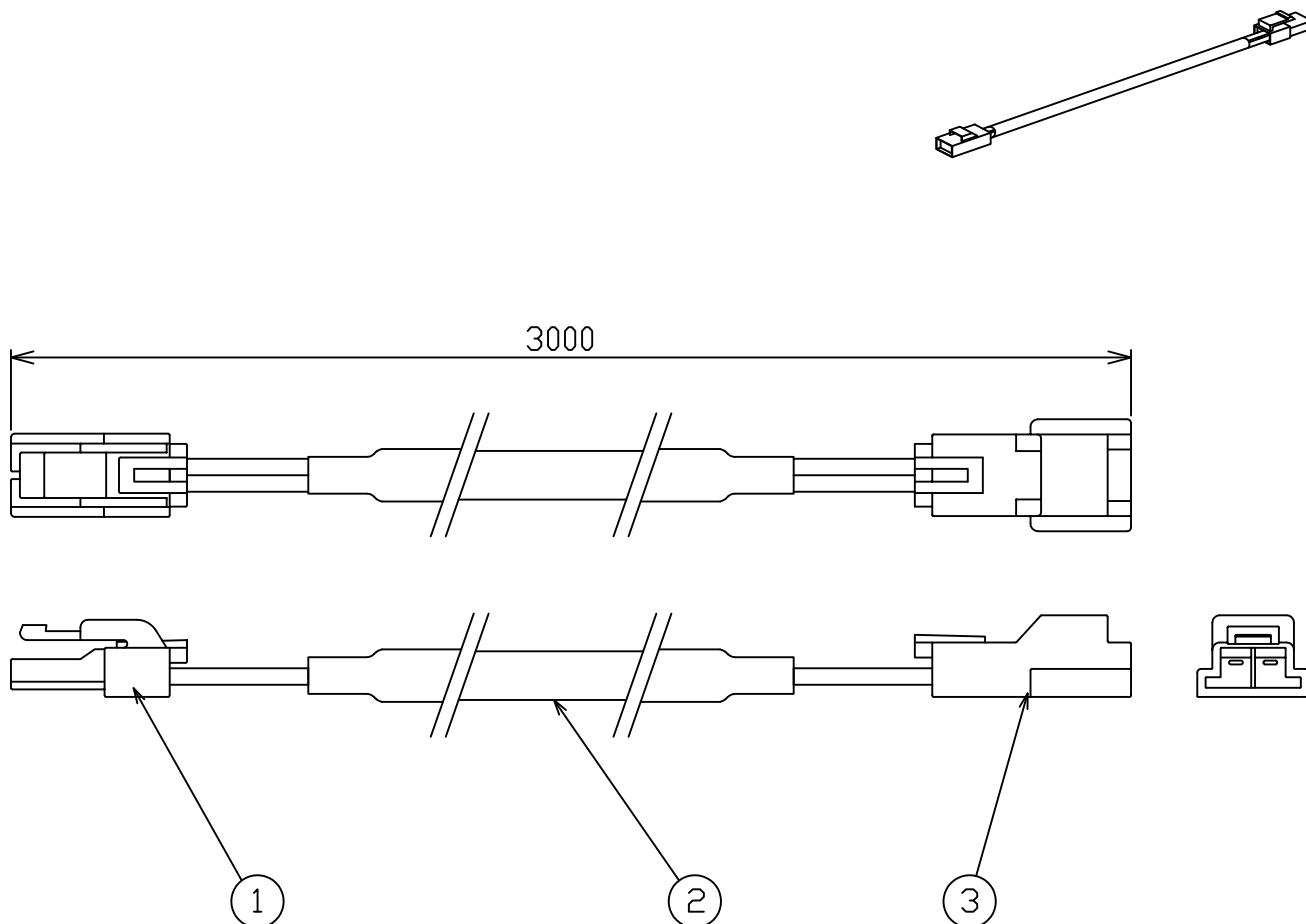

適合灯具（別売）

LZD-92485NW/AW/YW/LW
LZD-92485NB/AB/YB/LB
LZD-92485NWV/AWV/YWV/LWV
LZD-92485NBV/ABV/YBV/LBV

△安全に関するご注意

- この器具は、単体では使用できません。
仕様図または取扱説明書に従って、適正な組合せでご利用ください。
落下・感電・火災の原因になります。

				機 能	補助用	特記事項
7				取付場所	—	延長ケーブル
6				電源接続	—	
5				消費電力	— W 定格電圧 — V	
4				電気容量	— VA	
3	コネクタ（入力側）	ナイロン66	白	LED 付 交換不可		
2	コード	VCTF	灰			
1	コネクタ（出力側）	ナイロン66	白			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.2 kg	谷口 伊藤 ②